

## Spotlight-modul


IP44 LED downlight. Ljuskälla för individuella lösningar med en spridningsvinkel på 24° för inomhusbruk. Ett brett utbud av täckringar eller pendelupphäng i LILY-serien kompletterar individuella produkter. Totalt ljusflöde: 600 lm Systemeffekt: 6 W. Armaturverkningsgrad: 100 lm/W. Motsvarande färgtemperatur\*: 3000 Kelvin. Livslängd: 50 000 timmar vid L80. Färgåtergivningindex: CRI > 90 för bästa ljuskvalitet. Ljuskvalitetstolerans (initial MacAdam): 3. Innehåller kontakter för enkel och verktygsfri överkoppling och LED-driftdon som lämpar sig för bruk med fram- och bakkantsdimmer från godkända tillverkare. Kompatibel med Plug&Play-nödsats för tre timmars nödanvändning (96634428 eller 96635766). Isolering finns som tillval. Vikt: 0,27 kg.



TE\_LILY\_F\_persp.jpg

## Ljusfördelning

STD - standard

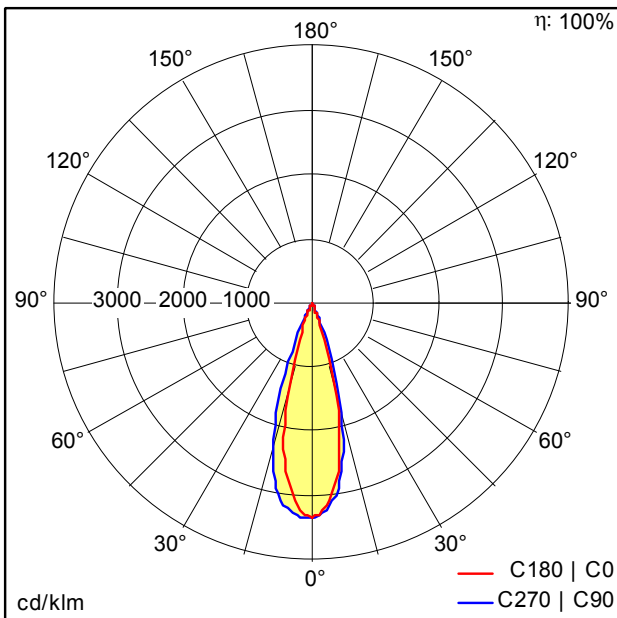

TE\_LILY\_LED\_SPOT\_IP44\_24\_68\_600\_930.idt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur\*: 600 lm
- Armaturverkningsgrad\*: 100 lm/W
- Färgåtergivningindex min.: 90
- Motsvarande färgtemperatur\*: 3000 Kelvin
- Ljuskvalitetstolerans (initial MacAdam): 3
- Genomsnittlig nominell livslängd\*: L80 50000h vid 25°C
- Driftdon: 1x LED\_Con
- Systemeffekt\*: 6 W Effektfaktor = 0,9
- Ljusreglering: PCDCG reglerbar till 10%
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.