POPPY LED 1500 4500 840 E3 96631270

Utanpåliggande LED-armatur

En snabbinstallerad och mångsidig IP20-ramp med tryckbara frisläppningsknappar för snabb öppning och installation. Pålitlig, intergrerad LED-teknik som tillförsäkrar underhållsfri installation och lång livslängd. Homogen installation. Direkt ersättning för konventionella ramper vad gäller belysningsprestanda och -längd. Snabbkopplingsplintar för slinga-in/slinga-ut. ENEC-certifierat driftdon. Tre timmars nödbelysning.
Stomme: tunn metall, vit finish (RAL 9002).
Kupa: polykarbonat, opal. Gavlar: polykarbonat, vita (RAL 9002).
Vikt: 4,3 kg

TE_POPPY_F_persp.jpg

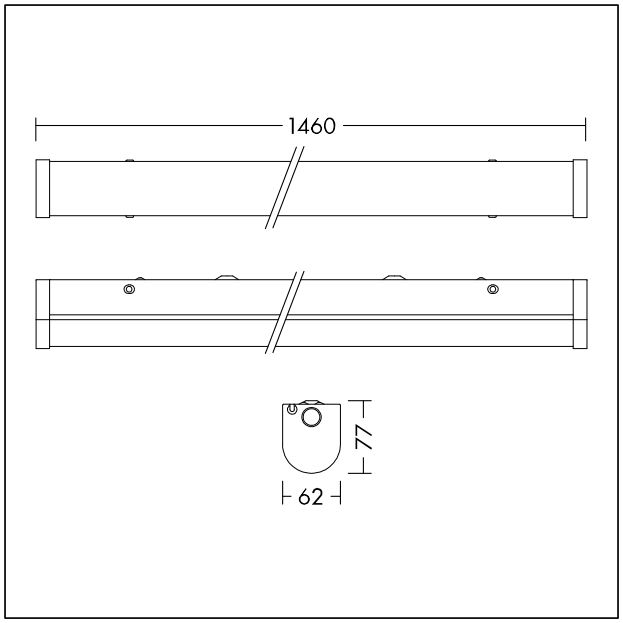

TE_POPPY_M_1500.wmf

Ljusfördelning STD - standard

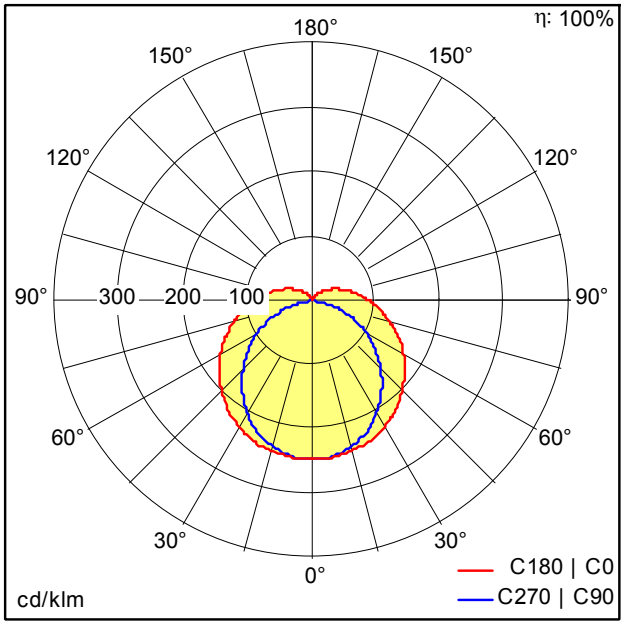

TE_POPPY_LED_1500_4500_840_E3.ldt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur*: 4504 lm
- Armaturverkningsgrad*: 113 lm/W
- Färgåtergivningsindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
- Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): 5
- Genomsnittlig nominell livslängd*:
  L70 50000h vid 25°C
- Driftdon: 1x LED_Con
- Systemeffekt*: 40 W Effektfaktor = 0,9
- Ljusreglering: Fixed output
- Underhållskategori: D - Sluten IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

RoHS UKCA IP20 IK08 CE 850°C Ta 0 +25