



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	4 400 lm
Ljusstyrka (nom)	10 300 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434

Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	80 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	4 400 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	73,2 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	86 V
Spänning (nom)	86 V

MASTERColour CDM-R Elite

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR30L [PAR 3,75 tum/95 mm, lång]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473366

Produktdata

Beställningsprodukt	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
---------------------	---------------------------------------


Fullständigt produktnamn	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829124190400
Beställningsnummer	24190400
Materialnummer (12NC)	928109500630
Lokal kod	8348196
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291241904
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291241911

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

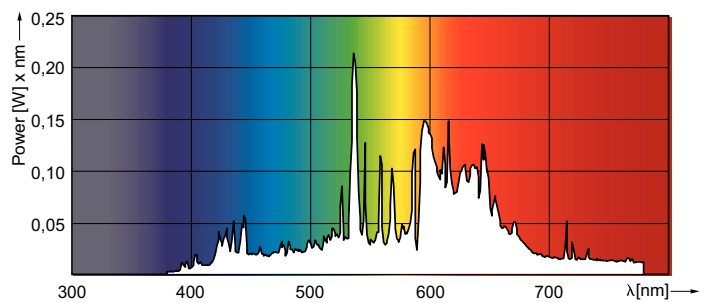


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Livslängd

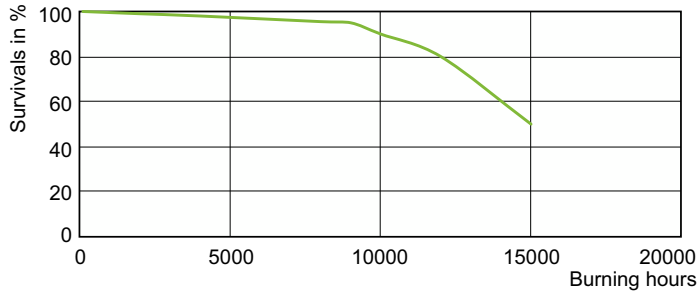

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

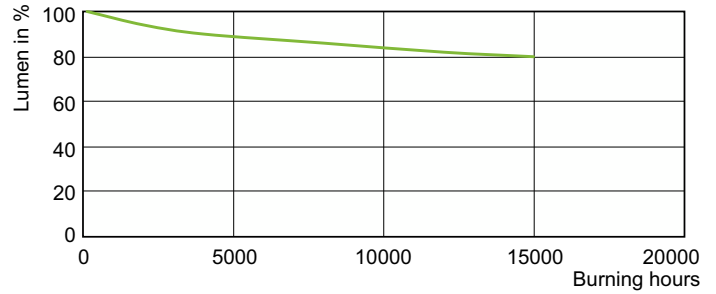

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

