



MASTER Glass LED bulbs

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

MASTER glödlampor med klassisk design kombinerar de välkända formerna hos LED-glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. LED-lamporna i glas ger utmärkt ljusqualität och är perfekta för att skapa en mysig atmosfär för kunder. MASTER-glaslampor kan dimras för olika ljusstyrka och färgtemperaturer. De ger även betydande energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-lampor. Med en livslängd på 25 000 timmar minskar dessa dimbara LED-glaslampor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	95
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	10,5 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

MASTER Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,038 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	1969953
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Beskrivning av lokal kod	8299484
Beställningsnummer	929003798802
Materialnummer (12NC)	929003798802
Lokal kod	8299484
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169311015
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169311022

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

MASTER Glass LED bulbs

Fotometriska data

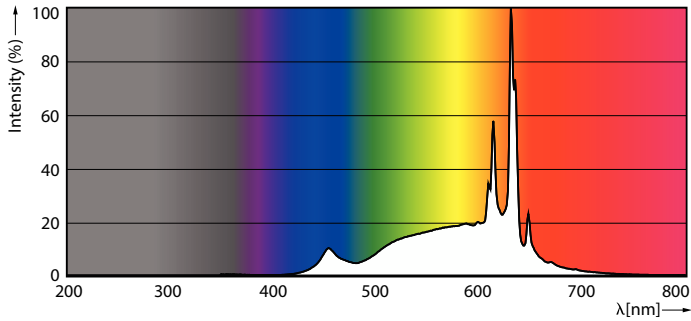


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram

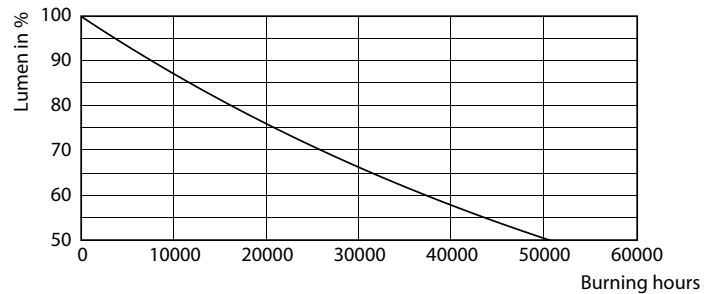

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

